

フルフラットタイプ
IKI-Table47-D

コンサルテーションテーブル

Media Table LCD

■ フルフラットなタッチパネルガラス天板

- 液晶モニターがガラス天板でカバーされていますので、飲み物をこぼしても大丈夫です。書き物もOK。

■ 滑らかなドラッグ操作も可能な 10点マルチタッチ

- コンサルタントとお客様と、複数人数での操作が可能。同時にピンチ操作もスムーズに出来ます。

- ドラッグ操作もとても滑らかなのでお絵かきや文字を自由に書けます。

■ コンサルテーションにピッタリ

- 幅 1800mm× 奥行き 900mm の 4人がゆったり座れるサイズのテーブルです。

- 一般のオフィス家具モジュールなので、レイアウト計画も簡単です。

- 画面位置を片側に寄せ、コンサルタント側には資料を置くスペースと引き出しを設け、業務を行いやすくしています。クライアント側は画面が近くなり見えやすく操作しやすくなっています。

■ ローコストなタッチモニタータイプ

- 既製の大型タッチモニターを天板に埋め込んだシンプルな構成で、ローコストです。

- 様々なサイズに対応可能です。

■ 高いカスタマイズ性

- 幅を 1600mm に / 色の変更 / 画面位置の変更 / 画面サイズの変更 etc

ご希望をお申しつけ下さい。




タッチモニタータイプ
IKI-Table46-T

カスタマイズ
承ります！

型番	IKI-Table47-D	IKI-Table46-T
一般仕様		
外形寸法 (mm)	1800mm (W) × 750mm (H) × 900mm (D)	
天板	強化ガラス (フルフラット)	メラミン化粧板貼り (目地あり)
本体 / PC ボックス	塗装板金製 / パソコン収納空間寸法 (mm) : W130×H350 (※) × D430 ※ボックス全体の高さは 450mm ありますが、上下段に分かれており、上段が上記サイズのパソコン収納エリア、下段が OA タップ収納エリアになっています。	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	AC100 ~ 240V 50/60Hz
使用・保存温度範囲	使用時 : 0 ~ 35℃	
使用・保存湿度範囲	20 ~ 80%RH (結露なきこと)	
タッチパネル部		タッチパネルディスプレイ
方式	投影型静電容量方式 (10 点マルチタッチ)	投影型静電容量方式 (10 点タッチ)
通信	USB	USB
対応 OS	Windows	Windows7 以上
ディスプレイ部		タッチパネル・システムズ
液晶モニター	シャープ PNE471R	ET4602L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G
サイズ	47.0 型	46.0 型
最大解像度	1920×1080	1920×1080
接続	デジタル HDMI (1 系統) アナログミニ D-sub15 ピン (3 列) (1 系統)	アナログ RGB ミニ D-Sub15 ピン (メス)、HDMI タイプ A 19 ピン (メス)、Display Port20 ピン (メス)
音声	φ3.5mm ミニステレオジャック (1 系統)	—
スピーカー出力	10W×2	5W×4

※上記仕様については使用する機器によって変わります。

三面図面

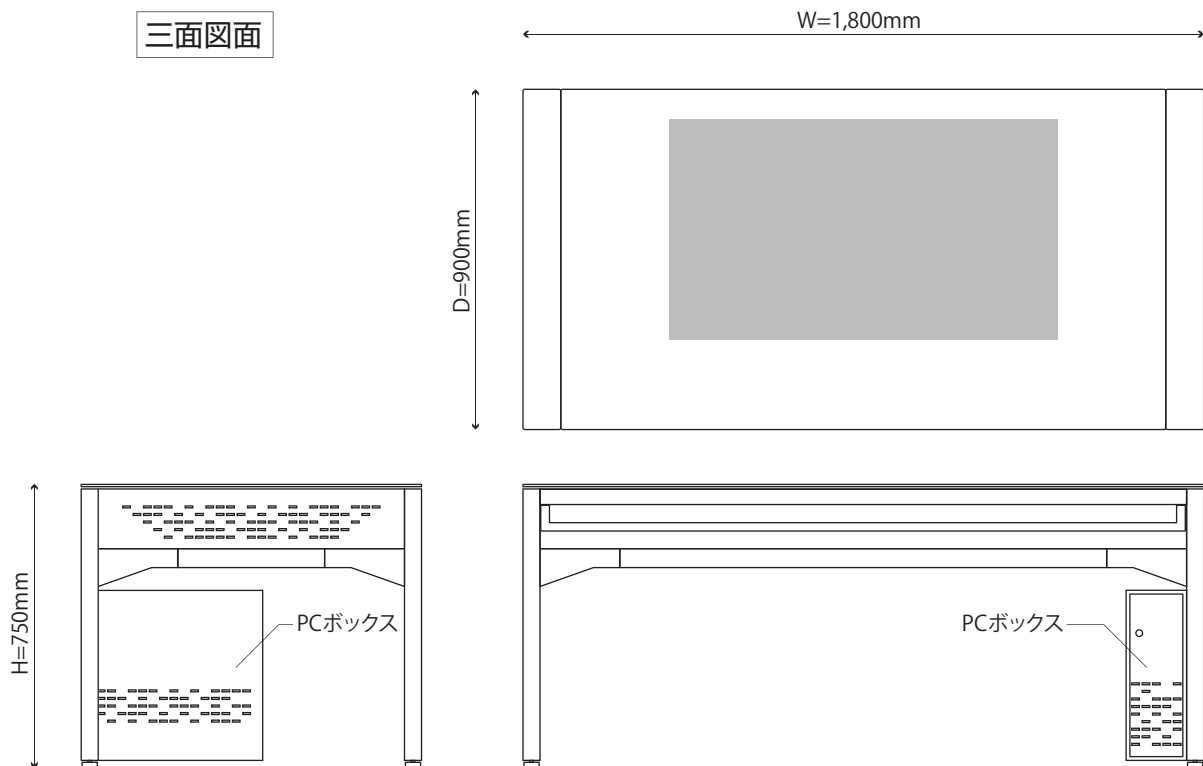

お問い合わせ

●この製品に関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください。

インフォームプラス mail : ifp-info@in-form-plus.com HP : <http://in-form-plus.com/index.html>

東京 03-5413-6433 エム・ティ・プランニング(株) 森

神戸 078-974-1538 (株)ツボタテクニカ 吉田

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-28-13 神宮前ローカス2F

〒651-2113
神戸市西区伊川谷町有瀬713