

簡単に
移動できる
タイプ

15.0" キオスク Kiosk Information Terminal 情報端末

IKF-15PC-X2


タッチモニターと一体型のPCを搭載。
設置場所を選ばないコンパクトなデザイン。





IKF-15PC-X2

15.0" Kiosk Information Terminal

■製品呼称		■タッチパネル部	
型式	IKF-15PC-X2	方式	超音波表面弾性波方式
■一般仕様		表面処理	アンチグレア
外形寸法	480mm(W)×1068mm(H)×480mm(D)	タッチ点数	1点
重量	約30kg	■コンピュータ部	
本体色	ライトグリーン×ホワイト	OS	Windows 10 IoT Enterprise 64-bit
電源	AC100V~240V、50/60Hz	CPU	Intel Celeron 2GHz J1900
消費電力	33W	ハードディスク	2.5インチ SATA SSD128GB
使用・保存温度範囲	使用時:0~35℃/保存時および輸送時:-20~60℃	メモリ	4GB 1600MHz DDR3L SODIMM
使用・保存湿度範囲	20~80%RH/保存および輸送時:5~95%RH(結露なきこと)	無線LAN	802.11 b/g/n 2.4GHz 対応(電波法適合モジュール)
規格	VCCIクラスB	Bluetooth	BT 4.0 対応(電波法適合モジュール)
スピーカー	2W×2(タッチコンピューターに内蔵)	■インターフェース	
ファン	無し	USB	USBタイプA×6 (I/O パネル×4、ヘッド部底面×2)
内蔵ACタップ	3P×7個口	シリアル	RJ-45シリアルポート×1
電源ケーブル	製品出口から約2.4m	LAN	RJ-45 Ethernet×1
搭載可能オプション	レシートプリンター、カードリーダー等	オーディオ	LINE-OUT(3.5mm)×1、MIC-IN(3.5mm)×1
■ディスプレイ部		映像出力	VGA出力ポート×1
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式	■付属品	
表示エリア	304.1mm(H)×228.1mm(V)(15.0型)	ACアダプター(PSE適合、DCケーブル長さ1.8m、7.4/5.1φプラグ、IEC60320-1 C6インレット)	
最大解像度	1024×768	AC電源ケーブル(3ピン、長さ1.8m、PSE品、IEC60320-1 C5コネクタ)	
表示色	1,620万色	3P-2P変換アダプター(PSE品)	
輝度	225cd/m ² (タッチパネル装着時の標準値)	シリアルケーブル(RJ-45 Dsub9 オス、長さ0.3m)	
OSD	対応	ケーブルカバー用ネジ(M3)	
コントラスト比	700:1(標準値)	クイックインストールガイド(英文)	
視野角	上下140°、左右160°(コントラスト比10以上での標準値)	注意書き	

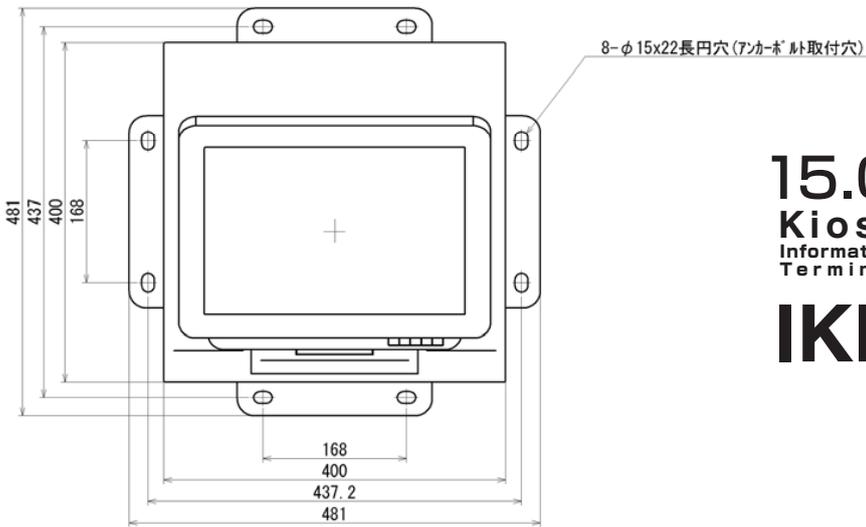

15.0" キオスク
Kiosk
Information
Terminal 情報端末
IKF-15PC-X2

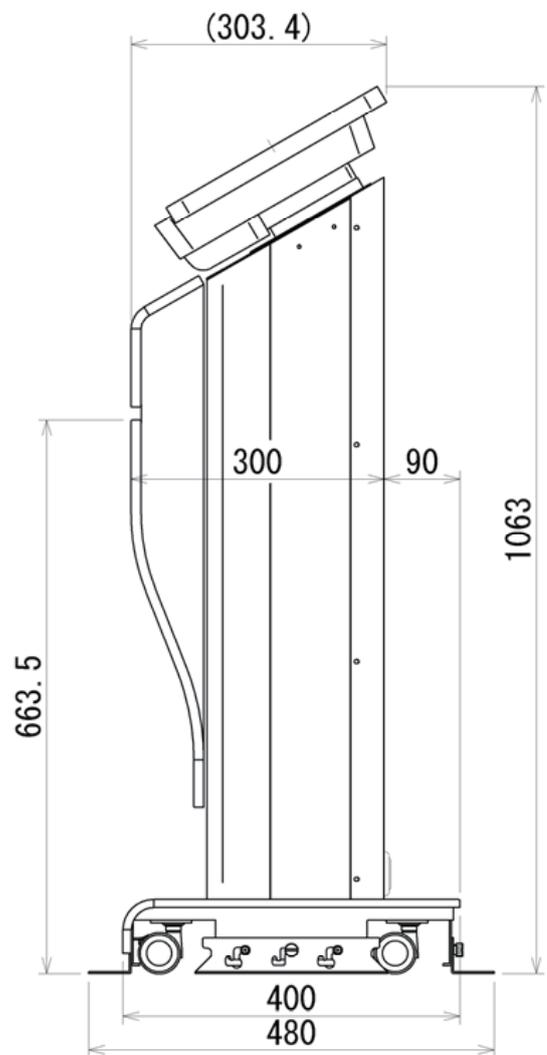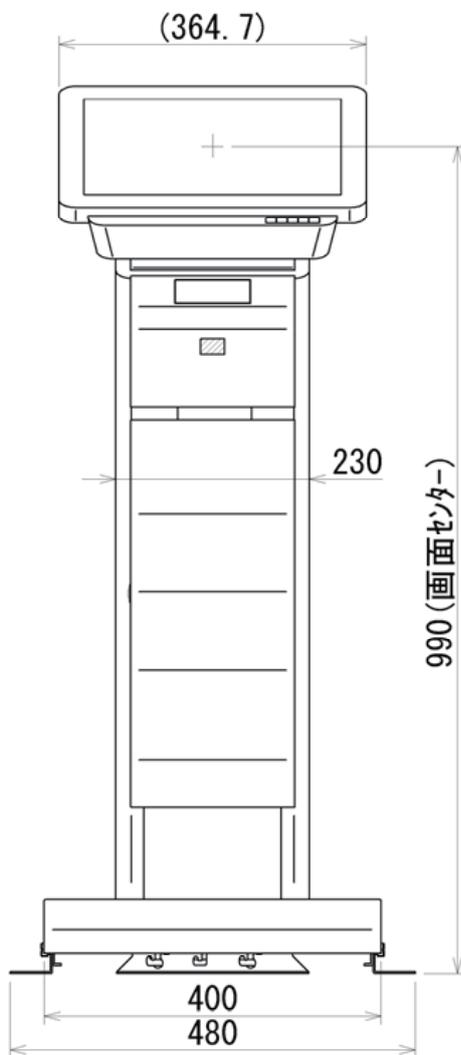

2018.03

お問い合わせ

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

●製品に関するお問い合わせ等は

株式会社ツボタテクニカ

本社：〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬713

TEL:078-974-1538(代) FAX:078-974-1592

エム・ティ・プランニング株式会社

本社：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-18 広尾オフィスビル 6F

TEL:03-6456-2843 FAX:03-6456-2844

■ホームページURL: <http://www.in-form-plus.com/index.html>